

Control iD

Controlador de Acesso Inteligente Multi-Portas iDBox V2

A controladora iDBox V2 apresenta em um único produto o que existe de mais avançado em controle de acesso. Através de seu display touchscreen e de seu software web embarcado, é possível gerenciar regras de acesso por grupos e por horários para múltiplas portas por meio de leitores de proximidade e equipamentos biométricos conectados em rede. Possui também integração com iDSecure Cloud, possibilitando gerenciamento do dispositivo pela nuvem, com capacidade de operação em contingência.



- Suporte a OSDP com Secure Channel.
- Leitoras podem ser configuradas individualmente para Wiegand, Abatrack ou OSDP.
- Suporte a até 8 sinais para Entradas Supervisionadas.
- Processador quad-core.

Control iD

iDBox V2

Controlador de Acesso
Inteligente Multi-Portas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTROLE DE ACESSO

Controle de Portas

4 portas com entradas individuais para botoeira e sensor de porta (podem ser configuradas como entradas supervisionadas)

Quantidade de Usuários

Capacidade para mais de 1.000.000 de usuários cadastrados

Regras de Acesso

Regras de liberação conforme horários e departamentos

Registros de Acesso

Capacidade para mais de 1.000.000 de registros

iDCloud

Serviço de monitoramento, sincronização e backup na nuvem opcional

Entradas Wiegand

4 portas compartilhadas*

Entradas ABA TRACK II

4 portas compartilhadas*

Interface RS-485

4 portas nativas com suporte a OSDP*

Relés de saída

4 relés (1 por porta) de até 30V 5A com contatos NO/NC/COM



COMUNICAÇÃO

Ethernet

1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

USB

1 porta USB Host 2.0

RS-232

1 porta RS-232 nativa

GPRS

Módulo de conexão via GPRS opcional

Wi-Fi

Módulo de conexão via Wi-Fi opcional

INTERFACE DE USUÁRIO

Tela LCD Touchscreen

Display LCD TFT colorido de 4.3" (480x272) com tela sensível ao toque

Software Web Integrado

Software completo de gerenciamento de controle de acesso via browser

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões gerais

39 mm x 125 mm x 129 mm (P x A x L)

Peso do equipamento

250g

Peso embalado

400g


Alimentação

Fonte externa de 12V (não inclusa)

Consumo

3.5W (300mA) nominal

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO

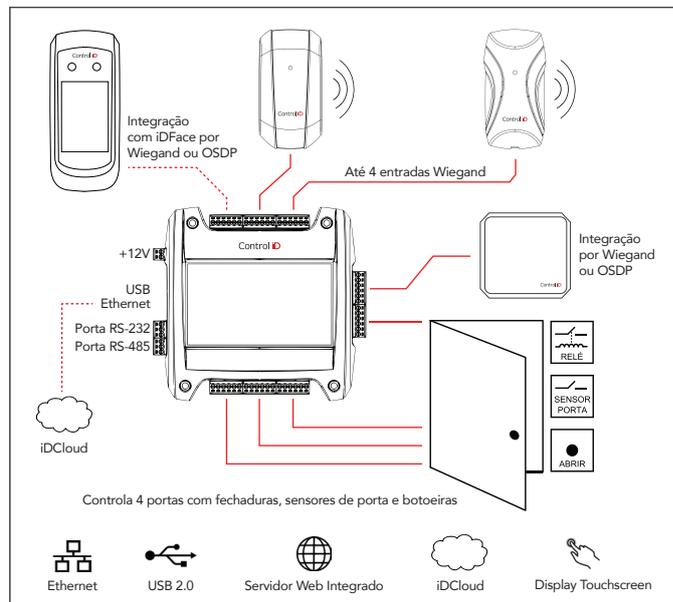

* Entradas compartilhadas mutuamente exclusivas

FABRICADO NO BRASIL
Produto Beneficiado pela Legislação de Informática

www.controlid.com.br
(11) 3059-9900